


## Kabelbakker i forskellige længder

Under visse forhold kan der være behov for, at samme type føringsveje leveres i forskellige længder.

I forbindelse med et tunnelbyggeri var montage i tunnelen kun muligt 3 af døgnets timer. Resten af tiden kørte tog igennem. Montage af føringsveje, og de tilhørende armaturer, var derfor presset.

Vi designede og leverede en løsning, der indebar, at armaturerne blev premonteret på 3 meter kabelbakke, og hver anden længde kabelbakke var 2,2 meter lang. Dermed opnåede man afstanden på 5,2 meter, som kunden havde stillet krav om. Samtidig betød løsningen, at hovedparten af montagen foregik udenfor tunnelen.

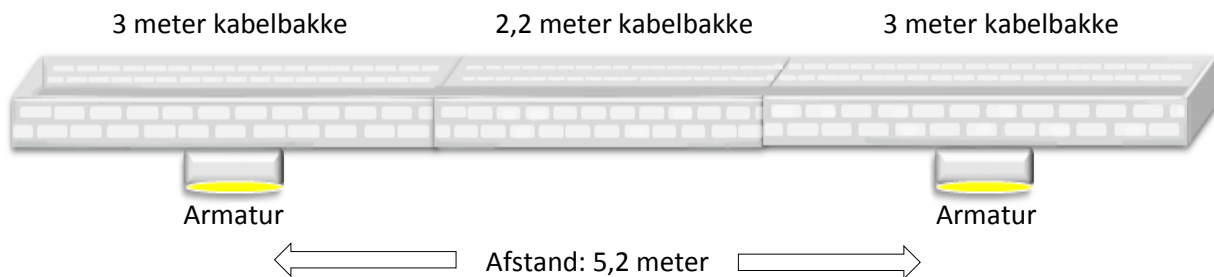

Billederne viser, at premonteringen af armaturet blev gjort på et værksted udenfor tunnelen, og siden bragt ind i tunnelen, hvor de blev monteret.

