

KS-LA = Ny samlelaske for KS kabelstige



Bagh & Co A/S har udviklet samlelasken til kabelstiger (KS). Lasken har en række forbedringer som er udviklet gennem dialog med montører og elektrikere. Forbedringer ved laskesamlingen er bl.a. at den:

- Kun består af en komponent (ingen låsekiler, bolte eller skruer)
- Kan monteres på begge sider af vangen (samling er mulig, hvor kabelstigen ligger op ad væggen)
- Er stærkere og billigere end forgængerer

På billederne nedenfor vises hvorledes KS-LA lasken nu monteres.

Den har EI-nr. 3837190313 og EAN nr. 5703796190317

Montagevejledning



Fig. 1.: Lasken består af en komponent, hvori der er udformet 2 låseflige. Sømmet ved siden af (55/160), kan anvendes til at sætte lasken på plads på stigen, og til at vejne låsefligene. En skruetrækker kan også bruges.



Fig. 2.: Kabelstigerne lægges i forlængelse af hinanden (med vulsten opdad). Lasken placeres og underkanten presses ind på vangen, evt. med et dask af en gummihammer. Bemærk at lasken også kan sættes på indersiden af stigen



Fig. 3.: Sømmet placeres i lasken ved låsefligen.

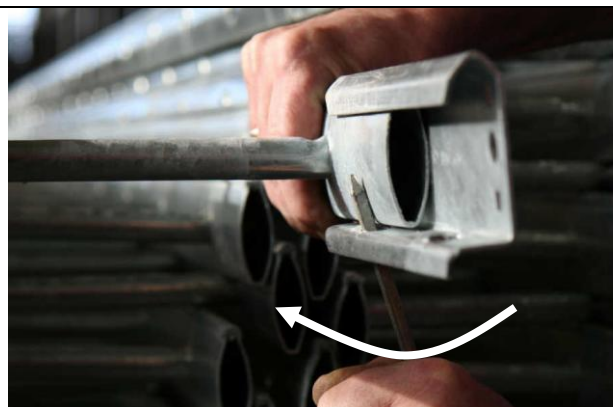


Fig. 4.: Når sømmet skubbes ind mod stigen trækkes lasken på plads på vangen.



Fig. 5: Låsefligene vejnes ved at sømmet skubbes mod låsefligen parallelt med stigen vange.



Fig. 6.: Lasken er nu låst. Låsefligene kan løsnes igen ved at vejne modsat med sømmet, eller ved at slå låsefligen nedad.